
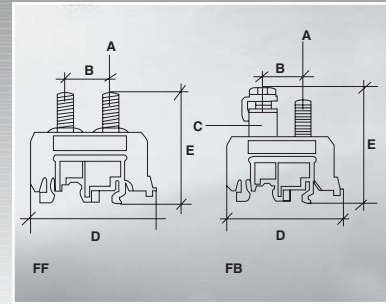


Serie BA

Morsetti di potenza per guide
DIN 35x7,5 - 35x15 - 32x15.
High current terminal blocks for
DIN rails 35x7,5 - 35x15 - 32x15.

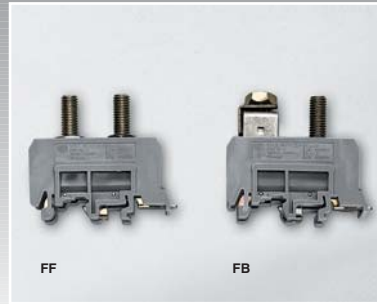

Descrizione Description	Articolo Item	Codice Code	Articolo Item	Codice Code	Articolo Item	Codice Code	Articolo Item	Codice Code
Morsetti a 2 tiranti Terminal blocks with 2 bolts	BA 35 FF	45505.06	BA 70 FF	45506.06	BA 120 FF	45507.06	BA 300 FF	45508.06
Morsetti a 1 tirante e 1 serracavo T.b. with 1 bolt and 1 clamping screw	BA 35 FB	45509.06	BA 70 FB	45510.06	BA 120 FB	45511.06	BA 300 FB	45512.06
Materiale corpo isolante Material of the insulating body	PA 6.6 UL94 V2		PA 6.6 UL94 V2		PA 6.6 UL94 V2		PA 6.6 UL94 V2	
Passo e spessore Pitch and thickness	mm 26		mm 31		mm 35		mm 42	
Dimensione barra (in ottone OT58 nichelato) Bar section (in nickel plated brass OT58)	mm 16 x 4		mm 20 x 5		mm 25 x 5		mm 32 x 8	
Sezione conduttori capocorda Terminal wire section	mm ² 2,5 - 50		mm ² 2,5 - 70		mm ² 2,5 - 70		mm ² 6 - 150	
Sezione conduttori serracavo Clamping screw wire section	mm ² 6 - 35		mm ² 6 - 70		mm ² 35 - 120		mm ² 70 - 300	
Sguainatura Stripping	mm 19		mm 22		mm 28		mm 40	
Tirante (in acciaio zincato) Bolt (in zincated steel)	A M	6	8	8	8	10		
Interasse tiranti Bolts interaxis	B mm	18,5	23,5	27,5	35			
Foro bussola (in acciaio zincato) Bush hole (in zincated steel)	C mm	10 x 10,5	11 x 13,3	16,2 x 16,2	26,2 x 27,50			
Larghezza Width	D mm	66,3	65	69	93			
Altezza Height	E mm	FF 50,8 FB 51,0	FF 57,5 FB 57,5	FF 57,3 FB 65,2	FF 55,0 FB 78,5			
Altezza incluso profilato DIN 35x7,5 Height including mounting rail DIN 35x7,5	mm	FF 51,5 FB 63,5	FF 58,5 FB 70,5	FF 58,5 FB 77,5	FF 56,5 FB 99,5			
Altezza incluso profilato DIN 35x15 Height including mounting rail DIN 35x15	mm	FF 59,0 FB 71,0	FF 66,0 FB 78,0	FF 66,0 FB 85,0	FF 64,0 FB 107,0			
Altezza incluso profilato DIN 32x15 Height including mounting rail DIN 32x15	mm	FF 56,5 FB 68,5	FF 63,5 FB 75,5	FF 63,5 FB 82,5	FF 61,5 FB 104,5			
Temperatura d'esercizio Working temperature	°C	110	110	110	110			
Confezione Packing	n.	20	20	20	15			
Accessori Accessories	vedi pagina see page	22	22	22	22			
Calotta di protezione Cover		45840.06	45841.06	45842.06	45843.06			
VDE	0110 GR.C.	35mm ² 125A 1000V	50mm ² 150A 1000V	50mm ² 150A 1000V	120mm ² 269A 1000V			
	T 105 °C UL 486 E	2AWG 115A 600V	00AWG 175A 600V	250MCM 255A 600V	500MCM 380A 600V			
	T 105 °C C22.2	4AWG 125A 600V	0AWG 200A 600V	000AWG 270A 600V	500MCM 550A 600V			