



Serie

Scatole di connessione IP44 a doppio isolamento Double insulation IP44 connection boxes


Scatole di connessione in poliammide PA6.6 UL94V2
per temperatura di esercizio 105°C per apparecchiature
con isolamento in classe II

Connection boxes in polyamide PA6.6 UL94V2
for working temperature of 105°C for appliances
with insulation in class II.



Descrizione Description	Articolo Item	Articolo Item	Articolo Item	Articolo Item
Scatola di connessione Connection box	OK603/2	OK603/2 LP	OK603/3	OK603/3 LP
Numero poli Number of poles	2	2	3	3
Versioni: Versions:		con lamella di protezione with wire protector		con lamella di protezione with wire protector
1 A 1 serracavo - clamps	4618200	4618300	4618000	4618100
2 A 1 serracavo - clamps	4617700	4617400	4617600	4618800
2 B 2 serracavi - clamps	4618700	4618400	4618600	4618900
2 C 0 serracavi - clamps	4619700	4619400	4619600	4619900
Dimensioni: Dimensions:				
Lunghezza Length	A - mm	A B C	A B C	A B C
		67 77 57,5	67 77 57,5	67 77 57,5
Larghezza Width	B - mm	1 2	1 2	1 2
		40 31	40 31	40 31
Altezza Height	C - mm	13,4	13,4	13,4
Interasse fori di fissaggio Interaxis of the fixing holes		17,2 x 50	17,2 x 50	17,2 x 50
Vite serracavo (in acciaio zincato) Clamp screw (in zinked stainless steel)	M	3,5	3,5	3,5
Morsetti Terminal blocks	OK431/2 NY-F	OK431/2 NY-FLP	OK431/3 NY-F	OK431/3 NY-FLP
Materiale scatoletta e morsetto Material of box and terminal block	PA6.6 UL94V2	PA6.6 UL94V2	PA6.6 UL94V2	PA6.6 UL94V2
Colore Colour	bianco o nero white or black	bianco o nero white or black	bianco o nero white or black	bianco o nero white or black
Temperatura di esercizio Working temperature	°C	105	105	105
Altre versioni disponibili Other available versions:	con una delle guarnizioni (in evoprene) con foro doppio o chiusa with one of the seal (in evoprene) with double holes or closed con passacavo in PVC lunghezza 85mm with fairlead in PVC 85mm length			
Confezione Packing	300	300	300	300
  CEI EN 60998-1/2-1	1,5mm2 17,5A 450V	1,5mm2 17,5A 450V	1,5mm2 17,5A 450V	1,5mm2 17,5A 450V

VERSIONI - VERSIONS

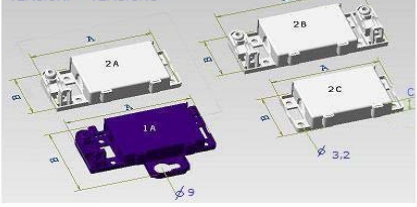

Fissaggi - Fixing :

- 1 A** 1 foro a chiave diam.9mm per viti M4 + 2 piolini
1 screwhole diam.9mm for screws M4 + 2 pins
- 2 A** 4 fori diam.3,2mm per viti M3 - 4 holes diam.3.2mm for screws M3
- 2 B** 4 fori diam.3,2mm per viti M3 - 4 holes diam.3.2mm for screws M3
- 2 C** 4 fori diam.3,2mm per viti M3 - 4 holes diam.3.2mm for screws M3