


Serie Polipropilene (PLP)



Morsettiere a vite in polipropilene autoestinguente UL94 V2, omologate per temperatura di esercizio di 85° C.

Terminal blocks in polypropylene self-extinguishing UL94 V2, approved for working temperature of 85° C.



Descrizione Description	Articolo Item	Codice Code	Articolo Item	Codice Code	Articolo Item	Codice Code	Articolo Item	Codice Code
Morsettiere senza lamella - 12 poli Terminal blocks without wire protector - 12 poles	OK 431-PLP	40075.01/.10	OK 431-PLP -F	40200.01/.10	OK 432-PLP	40175.01/.10	OK 433-PLP	40115.01/.10
Morsettiere con lamella in acciaio inox (LP)- 12 p. T.b. with wire protector in stainless steel (LP)-12 p.	OK 431-PLP-LP	40400.01/.10	OK 431-PLP-FLP		OK 432-PLP-LP	40475.01/.10	OK 433-PLP-LP	40415.01/.10
Colore nero (NR) o bianco (BN) Colour black (NR) or white (BN)	NR BN	.01 .10	NR BN	.01 .10	NR BN	.01 .10	NR BN	.01 .10
Numero poli Number of poles	n.		n.		n.		n.	
Dimensioni: Dimensions:								
Passo Pitch	A mm		A mm		A mm		A mm	
Lunghezza Length	B mm		B mm		B mm		B mm	
Larghezza Width	C mm		C mm		C mm		C mm	
Altezza Height	D mm		D mm		D mm		D mm	
Altezza del solo corpo Height of the body only	E mm		E mm		E mm		E mm	
Spessore base Base thickness	F mm		F mm		F mm		F mm	
Interasse caminetti Chimneys interaxis	G mm		G mm		G mm		G mm	
Vite (in acciaio zincato) Screw (in zincated steel)	H M		H M		H M		H M	
Diametro foro bussola (in OT58 nichelato) Bush hole diameter (in OT58 nickel plated)	I mm		I mm		I mm		I mm	
Diametro foro di fissaggio Fixing hole diameter	L mm		L mm		L mm		L mm	
Temperatura d'esercizio Working temperature	°C		°C		°C		°C	
Confezione commerciale - 12 poli Commercial packing - 12 poles	n.		n.		n.		n.	
Confezione industriale Industrial packing	n.		n.		n.		n.	
Accessori e marcature Accessories and markings	vedi pagina see page		vedi pagina see page		vedi pagina see page		vedi pagina see page	
Approvazioni: Approvals:								
	CEI EN 60998-1 CEI EN 60998-2-1							
Morsettiere senza lamella Terminal blocks without wire protector	2,5mm ² 24A 450V		2,5mm ² 24A 450V		4 mm ² 24A 450V		6mm ² 32A 450V	
Morsettiere con lamella LP Terminal blocks with wire protector LP	1,5mm ² 17,5A 450V		1,5mm ² 17,5A 450V		2,5mm ² 24A 450V		2,5mm ² 24A 450V	

VERSIONE LP
(con lamella di protezione)
VERSION LP
(with wire protector)

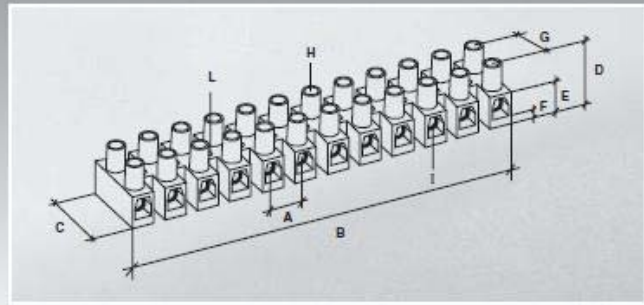

Articolo Item	Codice Code	Articolo Item	Codice Code	Articolo Item	Codice Code	Articolo Item	Codice Code
OK 433-PLP	40115.01/.10	OK 434-PLP	40130.01/.10	OK 435-PLP	40145.01/.10	OK 438-PLP	40160.01/.10
OK 433-PLP-LP	40415.01/.10	OK 434-PLP-LP	40430.01/.10	OK 435-PLP-LP	40445.01/.10	OK 438-PLP-LP	40460.01/.10
NR	.01	NR	.01	NR	.01	NR	.01
BN	.10	BN	.10	BN	.10	BN	.10
1-2-3-4-6-12		1-2-3-4-6-12		1-2-3-4-6-12		1-2-3-4-6-12	
10		12		14,5		18	
117		140,4		171,4		208,4	
20,2		23,2		31,8		37,2	
16,6		20,3		24,8		33,8	
10,2		11		14,5		19,8	
3		3,1		3,8		5	
10		10		13		17	
3		3,5		4		5	
3,4		4,4		5,8 x PLP; 6,1 x PLP-LP		7,4	
3,4		4,2		4,2		4,5	
85		85		85		85	
420 in pacchetti da 10 pz. 420 in packets of 10 pcs.		260 in pacchetti da 10 pz. 260 in packets of 10 pcs.		130 in pacchetti da 10 pz. 130 in packets of 10 pcs.		54 in pacchetti da 3 pz. 54 in packets of 3 pcs.	
1p 4000 2p 3000 3p 2000 4p 1200 6p 800 12p 450		1p 5000 2p 2300 3p 1400 4p 1000 6p 600 12p 280		1p 1100 2p 1000 3p 600 4p 400 6p 250 12p 150		1p 650 2p 320 3p 250 4p 160 6p 110 12p 60	
12		12		12		12	
6mm² 32A 450V		10mm² 57A 450V		16mm² 76A 450V		25mm² 101A 450V	
2,5mm² 24A 450V		6mm² 41A 450V		10mm² 57A 450V		16mm² 76A 450V	