


Scatola con innesti lamellari faston
 Poliammide **PA 6 o PA 6.6**
 Autoestinguento **UL94V2 e UL94V0**
 Temperatura di esercizio di **140°C**
 Versione UL94V0 con **GWT750°C**
 (EN 60695-2-11)
 Innesto in acciaio zincato 6,3 x 0,8 mm
 Viti in acciaio zincato

Tab connection box
 Polyamide **PA 6 or PA6.6**
 Self-extinguishing **UL94V2 and UL94V0**
 Working temperature of **140°C**
 UL94V0 version with **GWT750°C**
 (EN60695-2-11)
 Tab 6,3 x 0,8 mm in zinc plated steel
 Screws in zinc plated steel



Approvazioni / Approvals

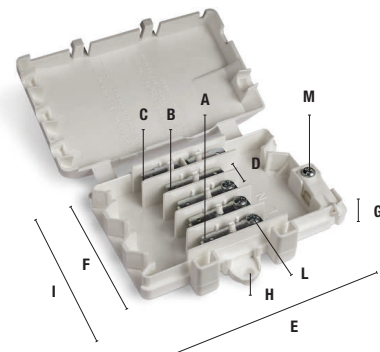




CEI EN 60998-1 / CEI EN 60998-2-1 / CEI EN 61210



T 105°C / UL 486 E

 Legenda delle quote
 Legend for dimensions

Descrizione / Description	Art	Cod	Art	Cod
Scatola fornita chiusa con ecm puntati <i>Closed box with tce unfixed</i>	OK650 NY S	46370.08	OK650 NY	46365.08
Scatola fornita chiusa con ecm fissati <i>Closed box with tce fixed</i>	OK650 NY S	46370.30	OK650 NY	46365.30
	1.5mm2 - 17,5A- 450V		1.5mm2 - 17,5A- 450V	
	12 AWG - 20A - 300V		12 AWG - 20A - 300V	
Materiale del corpo plastico / <i>Plastic body material</i>	PA6 UL94V2		PA6.6 UL94V0	
Configurazione standard elementi di connessione faston (ecm) <i>Standard tab connection elements configuration (tce)</i>	3A + 1B + 2C possibile diversa configurazione <i>different configuration on demand</i>		3A + 1B + 2C possibile diversa configurazione <i>different configuration on demand</i>	
A 	bipolare vite / 6 faston <i>bipolar screw / 6 tabs</i>		bipolare vite / 6 faston <i>bipolar screw / 6 tabs</i>	
B 	bipolare 3 faston / 3 faston <i>bipolar 3 tabs / 3 tabs</i>		bipolare 3 faston / 3 faston <i>bipolar 3 tabs / 3 tabs</i>	
C 	unipolare 3 faston <i>unipolar 3 tabs</i>		unipolare 3 faston <i>unipolar 3 tabs</i>	
D Passo / Pitch	12 mm		12 mm	
E Lunghezza / Length	115 mm		115 mm	
F Larghezza / Width	66 mm		66 mm	
G Altezza / Height	21,5 mm		21,5 mm	
H Ø Foro di fissaggio / Fixing hole	5,5 mm		5,5 mm	
I Ø Interasse fori di fissaggio / Fixing holes interaxis	80 mm		80 mm	
L Vite di fase / Phase screw	M 4		M 4	
M Vite serracavo / Clamp screw	M 3,5		M 3,5	
Grado di protezione elettrica / <i>Electric protection index</i>	IP30		IP30	
Imballo / <i>Box</i>	130 pz. / pcs. 46370.08 100 pz. / pcs. 46370.30		130 pz. / pcs. 46365.08 100 pz. / pcs. 46365.30	