


Poliamide grigia **PA6.8**  
Autoestinguente **UL94V0**  
Temperatura di esercizio di **110°C**  
**GWIT775°C** (EN60695-2-13)  
Bussole in ottone nichelato o acciaio zincato  
Pin in ottone stagnato  
Viti in acciaio zincato

Grey polyamide **PA6.8**  
Self-extinguishing **UL94V0**  
Working temperature of **110°C**  
**GWIT775°C** (EN60695-2-13)  
Metallic inserts in nickel plated brass or zinc plated steel  
Pin in tinned brass  
Screws in zinc plated steel

Approvazioni / Approvals

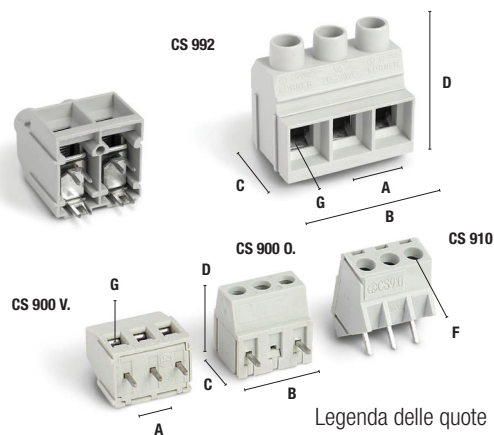

Legenda delle quote  
Legend for dimensions

Descrizione - Description		Art		Art		Art		Art	
<b>Morsetti</b> <i>Terminal blocks</i>		CS 900 V.		CS 900 O.		CS 910		CS 992	
		2,5mm <sup>2</sup> - 24A - 450V		2,5mm <sup>2</sup> - 24A - 450V		2,5mm <sup>2</sup> - 24A - 450V			
		12AWG - 15A - 300V		12AWG - 15A - 300V		12AWG - 15A - 300V		2AWG - 101A - 600V	
<b>Orientamento dei pin / Pin configuration</b>		2 pin verticali / vertical pins		2 pin orizzontali / horizontal pins		2 pin a 45° / 45° pins		4 pin verticali / vertical pins	
<b>Numero di poli / Number of poles</b>		2 - 3 agganciabili / interlockable		2 - 3 agganciabili / interlockable		2 - 3 agganciabili / interlockable		2 - 3 agganciabili / interlockable	
<b>Codice / Code</b>		2 poli / poles	3 poli / poles	2 poli / poles	3 poli / poles	2 poli / poles	3 poli / poles	2 poli / poles	3 poli / poles
		47202.62	47203.62	47222.62	47223.62	47242.62	47243.62	47772.62	47773.62
<b>A</b>	<b>Passo / Pitch</b>	5 / 5,08 mm		5 / 5,08 mm		5 / 5,08 mm		15 mm	
<b>B</b>	<b>Lunghezza / Length</b>	10 / 10,16 mm	15 / 15,24 mm	10 / 10,16 mm	15 / 15,24 mm	10 / 10,16 mm	15 / 15,24 mm	30,2 mm	45,2 mm
<b>C</b>	<b>Larghezza / Width</b>	11,2 mm		11,2 mm		16,7 mm		30,2 mm	
<b>D</b>	<b>Altezza / Height</b>	15,2 mm		15,2 mm		15,2 mm		41,4 mm	
<b>E</b>	<b>Altezza incluso pin / Height pin included</b>	19,2 mm				19,4 mm		46,5 mm	
<b>F</b>	<b>Vite / Screw</b>	M 3		M 3		M 3		M 6	
<b>G</b>	<b>Ø Foro bussola / Bush hole</b>	2,6 X 3,4 mm in OT58 nichelato in OT58 nickel plated		2,6 X 3,4 mm in OT58 nichelato in OT58 nickel plated		2,6 X 3,4 mm in OT58 nichelato in OT58 nickel plated		9,5 X 12 mm in acciaio zincato in zinc plated steel	
<b>Confezione / Imballo</b> <i>Packing / Box</i>		200 / 3000 pz. / pcs.	125 / 1875 pz. / pcs.	200 / 3000 pz. / pcs.	125 / 1875 pz. / pcs.	200 / 3000 pz. / pcs.	125 / 1875 pz. / pcs.	48 / 288 pz. / pcs.	24 / 144 pz. / pcs.