


Scatoletta in poliammide **PA6.6** bianca o nera.
 Morsetto in poliammide naturale **PA6.6**
 Autoestinguente **UL94V2**
 Temperatura di esercizio di **105°C**
 Grado di protezione **IP44**
 Bussole in ottone OT58 nichelato
 Viti in acciaio zincato
 Gommini in evoprene nero

Box in white or black polyamide **PA6.6**
 Terminal blocks in natural polyamide **PA6.6**
 Self-extinguishing **UL94V2**
 Working temperature of **105°C**
 Protection degree **IP44**
 Metallic inserts in brass OT58 nickel plated
 Screws in zinc plated steel
 Seals in black evoprene




Approvazioni / Approvals

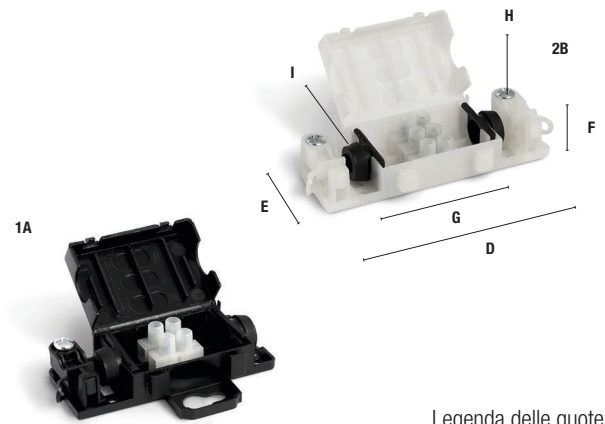

CEI EN 60998-1/ CEI EN 60998-2-1

Legenda delle quote
 Legend for dimensions

Descrizione - Description		Art	Art	Art	Art
Scatola di connessione a doppio isolamento in classe II <i>Double insulation connection box in class II</i>		OK 603/2	OK 603/2 LP	OK 603/3	OK 603/3 LP
Morsetto (vedi pag. 6) <i>Terminal block (see pag. 6)</i>		OK 431/2 NY-F	OK 431/2 NY-FLP	OK 431/3 NY-F	OK 431/3 NY-FLP
			con lamella di protezione <i>with wire protector</i>		con lamella di protezione <i>with wire protector</i>
		1,5mm2 - 17,5A - 450V	1,5mm2 - 17,5A - 450V	1,5mm2 - 17,5A - 450V	1,5mm2 - 17,5A - 450V
Numero di poli <i>Number of poles</i>		2	2	3	3
Codici versioni <i>Code of different versions</i>					
1A	1 serracavo / 1 clamp	46182.00	46183.00	46180.00	46181.00
2A	1 serracavo / 1 clamp	46177.00	46174.00	46176.00	46188.00
2B	2 serracavi / 2 clamps	46187.00	46184.00	46186.00	46189.00
2C	0 serracavi / 0 clamps	46197.00	46194.00	46196.00	46199.00
Sistemi di fissaggi <i>Fixing systems</i>		2A/2B/2C = 4 fori Ø 3,2 mm per viti M3 <i>2A/2B/2C = 4 holes Ø 3,2 mm for screws M3</i>		1A = + 1 foro a chiave Ø 9 mm per viti M4 + 2 piolini <i>1A = + 1 keyhole Ø 9 mm for screws M4 + 2 fixing pins</i>	
Dimensioni <i>Dimensions</i>					
D	Lunghezza / Length	1A/2A = 67 mm		2B = 77 mm	2C = 57,5 mm
E	Larghezza / Width	1A = 40 mm		2A/2B/2C = 31 mm	
F	Altezza / Height	13,4 mm	13,4 mm	13,4 mm	13,4 mm
G	Interasse fori di fissaggio / Fixing holes interaxis	17,2 X 50 mm	17,2 X 50 mm	17,2 X 50 mm	17,2 X 50 mm
H	Vite serracavo / Clamp screw	M 3,5	M 3,5	M 3,5	M 3,5
I	Gommini / Seals				
		con foro Ø 5,5mm per cavi Ø da 6mm a 8,5mm - con foro cieco - con 2 fori Ø 1,4mm - con foro ellittico 2,75x4,5mm <i>with hole Ø 5,5mm for cable Ø from 6mm to 8,5mm - with closed hole - with 2 holes Ø 1,4mm - with elliptic hole 2,75x4,5mm</i>			
		con pipetta passacavo in PVC da 85mm (vedi pag. 37) <i>with fairlead in PVC of 85mm in length (see pag. 37)</i>			
Confezione / Packing		300 scatolette con vite serracavo preavvitata + 300 morsetti + 600 gommini <i>300 connection boxes with screwed clamp screw + 300 terminal blocks + 300 seals</i>			