


Corpo e dado in poliammide **PA6 grigia**
 Gommini in **neoprene nero**
 Autostinguente **UL94V1**
 (UL94V0 per gommini)
 Temperatura di esercizio di **100°C**
GWIT775°C (EN60695-2-13)
 Grado di protezione **IP68**
 Filetto tipo **PG**

Gland and nut in polyamide **grey PA6**
 Seals in **black neoprene**
 Self-extinguishing **UL94V1**
 (UL94V0 for seals)
 Working temperature of **100°C**
GWIT775°C (EN60695-2-13)
 Protection degree **IP68**
 Connecting thread type **PG**

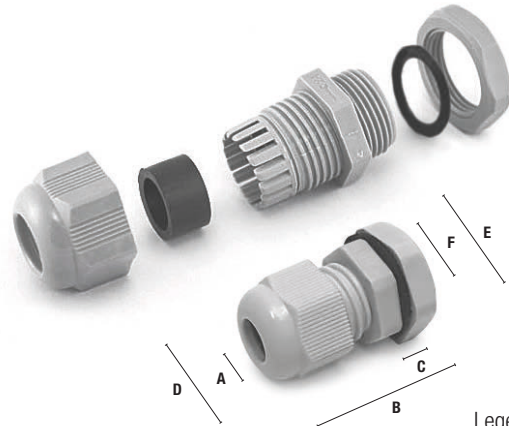

Legenda delle quote
 Legend for dimensions

Approvazioni / Approvals



UL514B

Descrizione - Description	Art	Art	Art	Art	Art	Art	Art	Art	Art	Art
Pressacavo IP 68 grigio RAL7035 Cable Gland IP 68 grey RAL7035	PG 7	PG 9	PG 11	PG 13.5	PG 16	PG 21	PG 29	PG 36	PG42	PG 48
Codice Code	45200.00	45201.00	45202.00	45203.00	45204.00	45205.00	45206.00	45207.00	45208.00	45209.00
A Diametro serraggio / Clamping range	3 - 6,5 mm	4 - 8 mm	5 - 10 mm	6 - 12 mm	10 - 14 mm	13 - 18 mm	18 - 25 mm	22 - 32 mm	32 - 38 mm	37 - 44 mm
B Altezza totale / Total height	28 mm	31 mm	33 mm	33 mm	36 mm	41 mm	45 mm	55 mm	56 mm	56 mm
C Altezza dado / Nut height	8 mm	8 mm	8 mm	9 mm	10 mm	11 mm	11 mm	15,5 mm	16 mm	15,5 mm
D Larghezza corpo / Body width	17 mm	21 mm	24 mm	26 mm	29 mm	36 mm	44 mm	54 mm	62 mm	65 mm
E Larghezza dado / Nut width	21 mm	23 mm	26 mm	29 mm	33 mm	38 mm	48 mm	57 mm	65 mm	68 mm
F Diametro filetto / Thread diameter	12,5 mm	15 mm	18,5 mm	20,5 mm	22,5 mm	28,5 mm	37 mm	47 mm	54 mm	59,5 mm
Componenti / Parts	Corpo + dado a cappuccio + dado di chiusura + anello nero + gommino nero <i>Body + sealing nut + lock nut + black washer + black seal</i>									
Note / Notes	Altri colori su richiesta / <i>Other colours on demand</i>									
Confezione / Imballo Packing / Box	50/5.000 pz/pcs	50/4.000 pz/pcs	50/2.500 pz/pcs	50/2.000 pz/pcs	50/5.000 pz/pcs	50/1.000 pz/pcs	10/1.000 pz/pcs	5/530 pz/pcs	5/240 pz/pcs	5/200 pz/pcs