


Poliamide **PA6.6** nero/giallo
Autoestinguente **UL94V0**
Temperatura di esercizio **T105°C**
GWIT775°C (EN 60695-2-13)
Bussola spina in rame placcato similoro
Viti in acciaio zincato
Guarnizioni in silicone
IP68 per 120h a 4mt
Approvazioni / Approvals

Black/Yellow polyamide **PA6.6**
Self-extinguishing **UL94V0**
Working temperature of **T105°C**
GWIT775°C (EN 60695-2-13)
Plugs inserts in imitation gold
electroplated copper
Screws in zinc plated steel
Silicone waterproof rubbers
IP68 for 120h at 4mt



Legenda delle quote
Legend for dimensions

Descrizione / Description	Art				Art			
Connettore maschio + femmina a pannello Male + Female panel connector	OK-M15MP				OK-M19MP			
Numero poli Number of poles	2p	3p	4p	2p	3p	4p	5p	
Tipologia Type	P montaggio frontale front panel mount				P montaggio frontale front panel mount			
Codice maschio + femmina (non accoppiati) Male + female code (not paired)	MP	4560230	4560330	4560430	4561230	4561330	4561430	4561530
Codice spina maschio Male joint code	M	4560227	4560327	4560427	4561227	4561327	4561427	4561527
Codice spina femmina a pannello Female panel joint code	P	4560238	4560338	4560438	4561238	4561338	4561438	4561538
Tipologia Type					R montaggio posteriore rear panel mount			
Codice maschio + femmina (non accoppiati) Male + female code (not paired)	MR				4561270	4561370	4561470	4561570
Codice spina maschio Male joint code	M				4561227	4561327	4561427	4561527
Codice spina femmina a pannello Female panel joint code	R				4561278	4561378	4561478	4561578
Specifiche tecniche Technical characteristics	1,5 mm ² - 17,5A - 450V			2,5 mm ² - 24A - 450V			1,5 mm ² - 17,5A - 450V	
	16AWG - 10A - 300V			14AWG - 20A - 300V			16AWG - 10A - 300V	
Connessione dei cavi Cables connection	a saldare soldering type			a vite screw type		a saldare soldering type		
A Lunghezza spina maschio Length of male connector	52 mm			56 mm				
B Lunghezza connettori accoppiati Length of paired connectors	71 mm			77 mm				
C Larghezza / Width	24 mm			26 mm				
D Vite / Screw				M 2,5				
E Foro bussola Bush hole				Ø 2,8 mm				
Accessori / Accessories:								
Diametro foro gommini standard e range dei cavi Standard rubber diameter and outer cables range	Ø 6,5 mm (3,5 - 7 mm)			Ø 6,5 mm (3,5 - 7 mm)				
Altri gommini disponibili Other available rubbers	Ø 4,5 mm (2,5 - 4,5 mm)			Ø 8,1 mm (5 - 8 mm) ; Ø 10,2 mm (7 - 10 mm)				
Note / Notes:	Disponibile spina femmina a pannello con flangia di chiusura come pag.14 articolo M25MP Also available female panel joint with closing cover (see page14 item M25MP)							
	non omologati TUV - not yet TUV approved							
Diametro dima di foratura Drilling template diameter	Ø 15,9 mm			P : Ø 20,2 mm ; F : Ø 16 mm				
Confezione e imballo Packing and box								

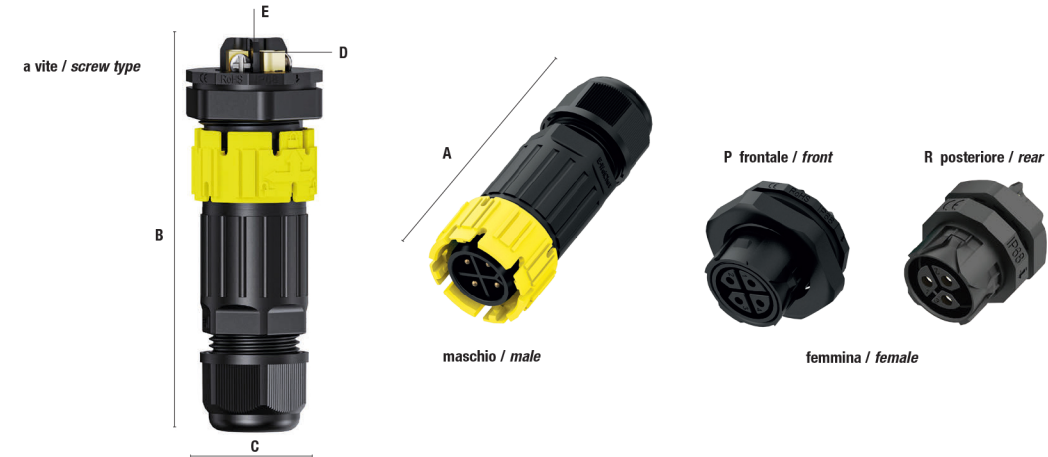

Legenda delle quote
Legend for dimensions

Descrizione / Description	Art				Art				
Connettore maschio + femmina a pannello Male + Female panel connector	OK-M23MP				OK-M28MP				
Numero poli Number of poles	2p	3p	4p	5p	2p	3p	4p	5p	
Tipologia Type	P montaggio frontale front panel mount				P montaggio frontale front panel mount				
Codice maschio + femmina (non accoppiati) Male + female code (not paired)	MP	4562230	4562330	4562430	4562530	4563230	4563330	4563430	4563530
Codice spina maschio Male joint code	M	4562227	4562327	4562427	4562527	4563227	4563327	4563427	4563527
Codice spina femmina a pannello Female panel joint code	P	4562238	4562338	4562438	4562538	4563238	4563338	4563438	4563538
Tipologia Type					R montaggio posteriore rear panel mount				
Codice maschio + femmina (non accoppiati) Male + female code (not paired)	MR	4562270	4562370	4562470	4562570	4563270	4563370	4563470	4563570
Codice spina maschio Male joint code	M	4562227	4562327	4562427	4562527	4563227	4563327	4563427	4563527
Codice spina femmina a pannello Female panel joint code	R	4562278	4562378	4562478	4562578	4563278	4563378	4563478	4563578
Specifiche tecniche Technical characteristics	4 mm ² - 32A - 450V		2,5 mm ² - 24A - 450V		6 mm ² - 41A - 450V		2,5 mm ² - 24A - 450V		
	12AWG - 30A - 300V		14AWG - 20A - 300V		10AWG - 40A - 300V		14AWG - 20A - 300V		
Connessione dei cavi Cables connection	a vite screw type								
A Lunghezza spina maschio Length of male connector	67 mm				80 mm				
B Lunghezza connettori accoppiati Length of paired connectors	86 mm				105 mm				
C Larghezza / Width	36 mm				36 mm				
D Vite / Screw	M 3		M 2,5		M 3,5		M 2,5		
E Foro bussola Bush hole	Ø 3,2 mm		Ø 2,8 mm		Ø 4 mm		Ø 2,8 mm		
Accessori / Accessories:									
Diametro foro gommini standard e range dei cavi Standard rubber diameter and outer cables range	Ø 8,5 mm (5 - 9mm)				Ø 8,5 mm (5 - 9mm)				
Altri gommini disponibili Other available rubbers	Ø 11,5 mm (9 - 12mm)				Ø 11,5 mm (9 - 12mm) ; Ø 14 mm (10 - 14mm)				
Note / Notes:	Disponibile spina femmina a pannello con flangia di chiusura come pag.14 articolo M25MP Also available female panel joint with closing cover (see page14 item M25MP)								
	non omologati TUV - not yet TUV approved								
Diametro dima di foratura Drilling template diameter	P : Ø 25,1 mm ; R : Ø 20,3 mm				P : Ø 26,8 mm ; R : Ø 25,2 mm				
Confezione e imballo Packing and box									