


Poliamide **PA6.6** caricata 25% fibra vetro
Autostinguente **UL94V0**
Temperatura di esercizio di **150°C**
GWIT775°C (EN60695-2-13) e
GWIT750°C (EN60695-2-11)
Faston 6,3 x 0,8mm in acciaio zincato bianco
Viti in acciaio zincato
Ponticello in acciaio zincato

Polyamide **PA6.6** with 25% glass fiber
Self-extinguishing **UL94V0**
Working temperature of **150°C**
GWIT775°C (EN60695-2-13) and
GWIT750°C (EN60695-2-11)
Tabs 6,3 x 0,8mm in white zinc plated steel
Screws in zinc plated steel
Jumper in zinc plated steel

Approvazioni / Approvals

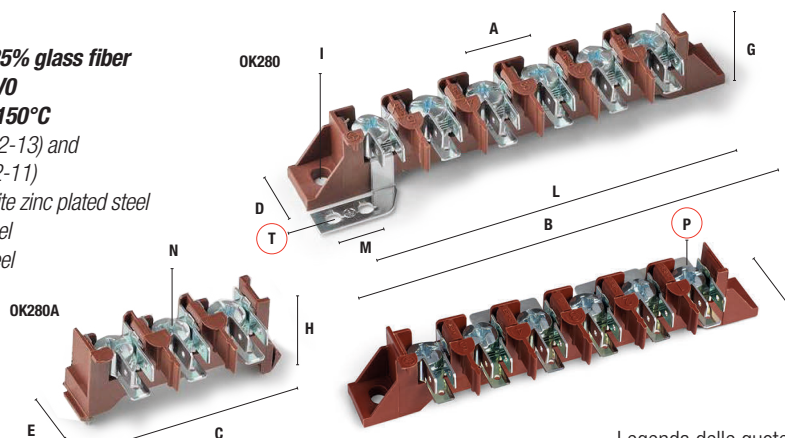

Legenda delle quote
Legend for dimensions

Descrizione - Description		Art	Cod	Art	Cod
Morsettiere con fissaggio a vite <i>Terminal blocks with screw fixing</i>		OK 280/3	43853.17	OK 280/6	43856.17
Morsettiere con fissaggio a scatto <i>Terminal blocks with snap-in fixing</i>		OK 280/3 A	43863.17	OK 280/6 A	43866.17
		10 mm ² - 57A - 450V		10 mm ² - 57A - 450V	
		8AWG - 40A - 600V		8AWG - 40A - 600V	
Numero di poli / Number of poles		3		6	
Marcatura dei poli / Pole designation		LN ↓ marcatore diverso su richiesta <i>different marking on demand</i>		1-2-3-4-5 ↓ marcatore diverso su richiesta <i>different marking on demand</i>	
A	Passo / Pitch	18 mm		18 mm	
B	Lunghezza versione con fissaggio a vite / Length of screw fixing type	82 mm		136 mm	
C	Lunghezza versione con fissaggio a scatto / Length snap-in fixing type	59,5 mm		113,5 mm	
D	Larghezza / Width	16,2 mm		16,2 mm	
E	Larghezza incluso faston / Width tab included	30,2 mm		30,2 mm	
F	Larghezza incluso ponticello di corto circuito / Width jumper bar included	36,2 mm		36,2 mm	
G	Altezza versione con fissaggio a vite / Height of screw fixing type	25 mm		25 mm	
H	Altezza versione a scatto con fissaggio / Height snap-in fixing type	32 mm		32 mm	
I	Ø Foro di fissaggio / Fixing hole	5,5 X 7,5 mm		5,5 X 7,5 mm	
L	Interasse fori di fissaggio / Fixing holes interaxis	66,5 mm		120,5 mm	
M	Interasse fori piastrina di terra / Ground holes interaxis	10 mm		10 mm	
N	Vite / Screw	M 6		M 6	
Accessori / Accessories			Piastrina di messa a terra / Earth plate		
			Ponticello di corto circuito / Jumper bar (n° e posizione come richiesto) / (n° and position as required)		
Imballo / Box		400 pz. / pcs.		200 pz. / pcs.	